



TECHNICKÝ POPIS

Počet dětí	28
Počet tříd	1
Počet modulů	7
Typ modulů	ComfortLine
Rozloha	227 m²
Světlá výška	2,7 m
Délka výroby	4 týdny
Délka montáže	3 týdny
Okna	Al, trojitě zasklení, elektrické venkovní žaluzie
Vnější dveře	Al, trojitě zasklení
Interiér - stěny	Sádrovláknité desky s výmalbou, keramický obklad
Interiér - podlahy	PVC, dlažba v sanitární části
Fasáda	PIR panel
Vytápění	Podlahové elektrické topení, klimatizace, topný žebřík v sanitární části
Požární odolnost	30 min. nehořlavý konstrukční systém DP1
Vybavení	Designové sanitární příčky

Popis


Mateřská škola je tvořena 7 moduly o rozměru 9.000 x 3.600 mm s vnitřní výškou 2.700 mm. Jednotřídní školka je vybavena vlastní kuchyní, šatnou, bezbariérovým sociálním zázemím, hernou a kanceláří pro učitelky.

Budova je opláštěna PIRovými panely v bílé barvě, okna jsou osazena venkovními žaluziemi. V interiéru se nachází podlahové topení a celá budova je klimatizovaná.

Realizace školky, včetně základů a přípojek, trvala 4 měsíce. Modulární školka je bezbariérová, bezbariérový vstup je situován u hlavního vstupu do objektu a na výstupech z herny.

MŠ TEDDY BEAR

Umístění stavby	U Bečvy 2297, Vsetín
Datum realizace	7/2017
Dodávka zahrnovala	Vrchní stavbu MŠ, přípojky, základy, vsakovací šachtu a chodník.
Dodávka nezahrnovala	-

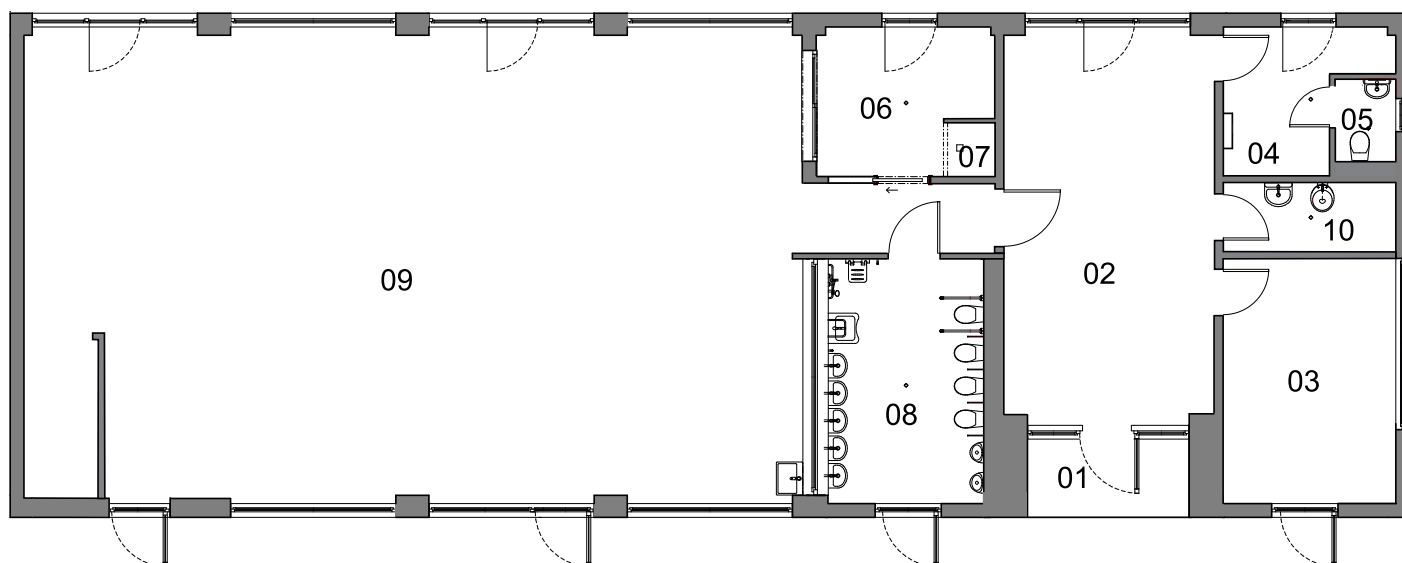

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

01	ZÁVĚTRÍ
02	ŠATNA
03	KANCELÁŘ
04	ŠATNA
05	WC

06	KUCHYŇ
07	SKLAD
08	UMÝVÁRNA/WC
09	HERNA
10	ÚKLIDOVÁ MÍST.

