



TECHNISCHE BESCHREIBUNG


Anzahl der Module	1
Typ der Module	ComforLine
Abmessungen der Module	9000x3600x3300 mm
Ausmaß	33 m ²
Lichte Höhe	2900 mm
Produktionsdauer	2 Woche
Montagedauer	1 Tag
Fenster	Außenstrukturverglasung über Eck, Fixfenster
Außentür	Al, Doppelverglasung - dunkel grau + Sektionaltor - weiß
Innenraum – Wände	Gipsfaserplatten mit Anstrich
Innenraum – Boden	Alu-Warzenblech
Fassade	PUR-Platte, Profilglas
Beheizung	Werkstatt - Infrarot Heizstrahler UFO, Büro - Klimaanlage
Feuerbeständigkeit	-
Ausstattung	Trennwand mit Schiebetür abgetrennt

Beschreibung

Werkstatt und Büro der Fa. Autoglas Hornet, situiert auf einem Einkaufszentrumsparkplatz so, dass die Kunden eine Autoreparatur mit einem notwendigen Einkauf verknüpfen können. Gebaut aus 1 Modul, im Bedarfsfall kann es leicht an einen anderen Ort verlegt werden. Die Werkstatt-Fassade als Kombination von PUR-Paneelen mit Profilglas, im Büro als Strukturverglasung übers Eck. Die Einfahrt in die Werkstatt erfolgt durch ein Sektionaltor. Das Büro wird von der Werkstatt durch eine Trennwand mit Schiebetür abgetrennt.

Autoglas Hornet

Lage des Gebäudes	Parkplatz, Palace, Zlaté Piesky, Bratislava, Slowakei
Datum der Ausführung	2/2012
In der Lieferung enthalten	Schlüsselfertige Lieferung des Oberbaus.
In der Lieferung nicht enthalten	Die Montagefreiheit

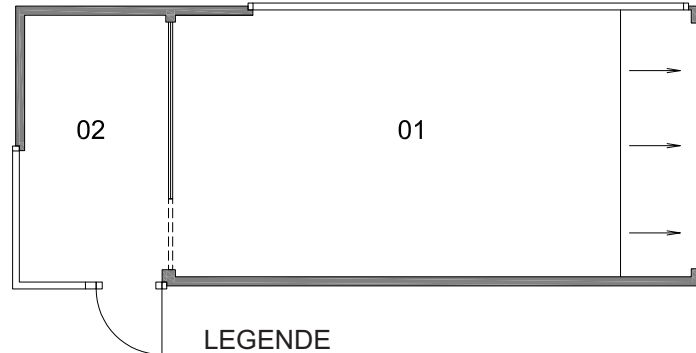

LEGENDE

01	WERKSTATT
02	BÜRO

10m

