


EL

ECONOLINE

ECONOLINE panelové dveře

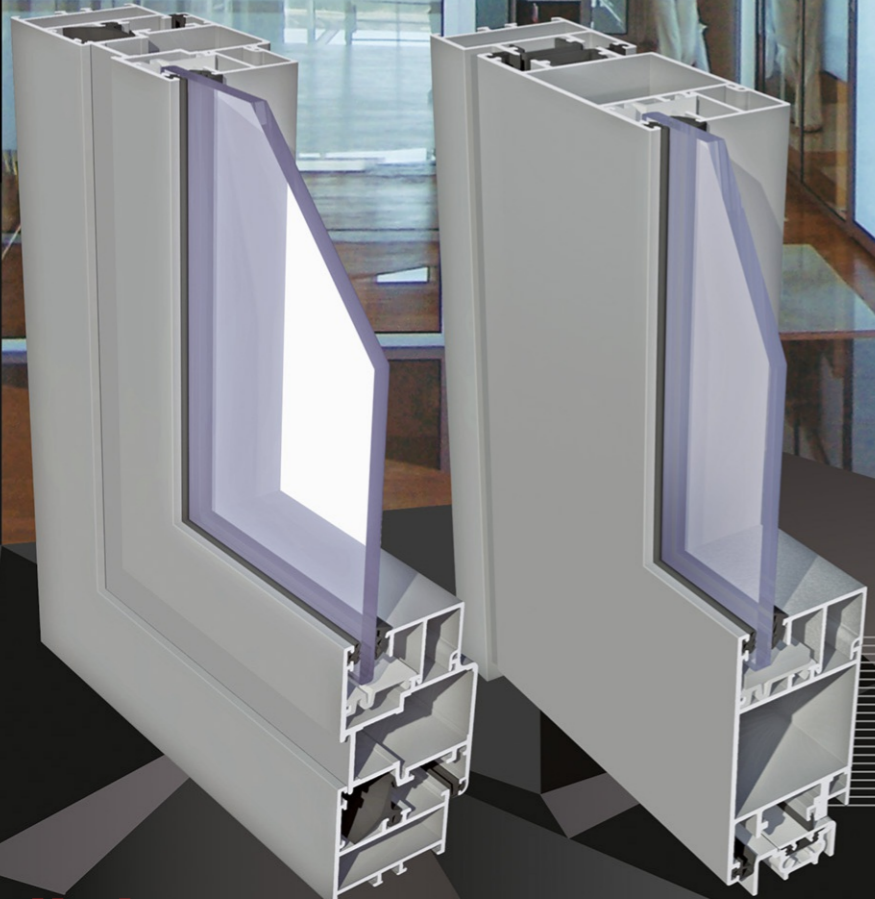

Econoline je systémem bez tepelného můstku, což předurčuje jeho použití hlavně v interiéru. Tam je ho možno použít na různé druhy přepažení, okna i dveře.

EL

POPIS SYSTÉMU

Systém ECONOLINE je systém oken a dveří bez přerušeno tepelného mostu u. Systém je určen pro interiérovou zástavbu. Ze systému lze zhotovit různé druhy dělicích příček, okna, dveře. Systém dostupný v mnoha modifikacích a profilacích, čímž konstrukce vyrobené ze systému ECONOLINE zaručují potřebnou estetiku a konstrukční pevnost.

Systém je kompatibilní s dalšími systémy Aliplast: stejné zasklívací lišty, těsnění, kování, atd.


Zasklívací lišty dostupné v provedení - obdélníkové nebo oblé.

Systém umožňuje použití nejen klasických čelních závěsů, ale také závěsů do drážky.


Dveře ze systému ECONOLINE kouřotěsné jsou v souladu s ČSN-EN 13501-2+A1:2010).

Možnost ohýbaní profilů (přesná specifikace profilů včetně detailů, technických možností ohýbaní profilů) – jsou dostupné na našich webových stránkách www.aliplast.cz v autorizované sekci po přihlášení.


Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování.

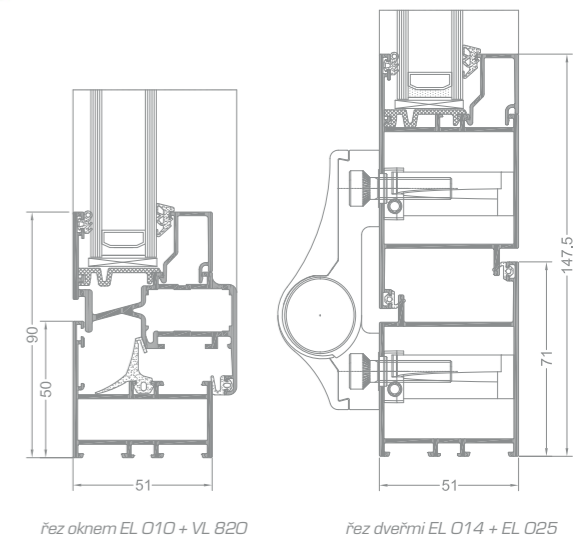

Řez oknem EL 010 + VL 820 Řez dveřmi EL 014 + EL 025

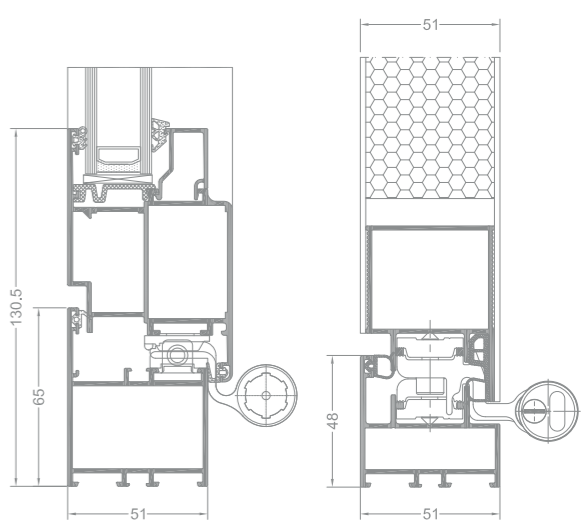

Řez dveřmi EL 011 + EL 022 Řez panelovými dveřmi

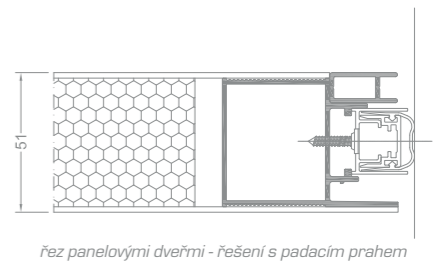

Řez panelovými dveřmi - řešení s padacím prahem

EL panelové dveře

POPIS SYSTÉMU

Systém oken a dveří bez přerušeno tepelného mostu pro projekci a výrobu panelových dveří.

Systém panelových dveří vychází ze systému ECONOLINE.

Econoline panelové dveře jsou určeny pro projekci vnitřních konstrukcí v bytových domech, školách, administracních budovách, atd.

Jednotlivá plocha rámu a lepeného na křídle panelu.

Systém je charakteristický hlavně množstvím proměn, díky použití nepřeberné škály dekoračních panelů.

Široký výběr kování.

Možnost lakování profilů dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování.

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA VÝPLNĚ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
EL okenní	hliník	51 mm	60 mm	do 37 mm	otevíravé, otevíravo-sklopné, posuvné	—
EL dveřní	hliník	51 mm	51 mm	do 37 mm	—	otevíravé
SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA VÝPLNĚ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
PD - EL	hliník	51 mm	51 mm	51 mm	—	otevíravé