



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anzahl der Module	6
Typ der Module	StandardLine
Abmessungen der Module	6.058x2.990x2.880 mm
Ausmaß	108 m ²
Lichte Höhe	2.510 m
Produktionsdauer	1 Woche
Montagedauer	1 Woche
Fenster	Kunststoff, Doppelverglasung, Innenjalousien
Außentür	ZK
Innenraum – Wände	Laminat-Spannplattenplatte
Innenraum – Boden	Belastbarer Teppich / PVC
Fassade	Horizontal Wellblech / Lackiertes verzinktes Blech
Beheizung	Elektrische Heizer
Feuerbeständigkeit	-
Ausstattung	Innere metallische Wendeltreppe, Eichenstufen, Attika


Beschreibung

Der modulare Gebäudeteil aus 6 StandardLine-Modulen dient als Büro einer Transportgesellschaft. Zum Administrativteil ist eine montierte Halle angeschlossen. Auf der Sichtseite ist die Fassade aus horizontalem Wellblech. Auf der Rückseite bleibt das standardmäßige Aussehen von Containern. Bestandteil der Lieferung war die Ausstattung der Büros mit belastbarem Teppich und metallischer Wendeltreppe mit Eichenstufen.

Sitz der Fa. MASTER TRUCK

Lage des Gebäudes	Doubská 573, Liberec - Doubí Tschechische Republik
Datum der Ausführung	10/2009
In der Lieferung enthalten	Schlüsselfertige Lieferung des Oberbaus.
In der Lieferung nicht enthalten	Montagefreiheit und Lieferung der montierten Halle


EG

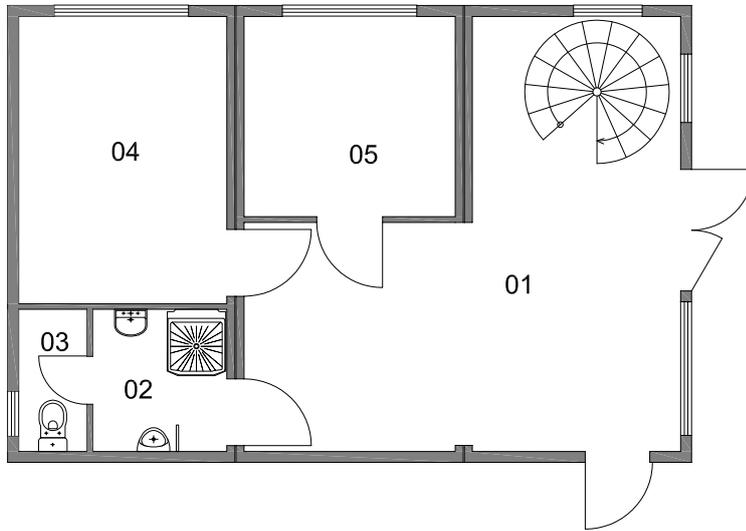

EG - LEGENDE

01	EINGANG+TREPPENHAUS
02	WASCHRAUM
03	WC
04	BÜRO
05	BÜRO

1.OG

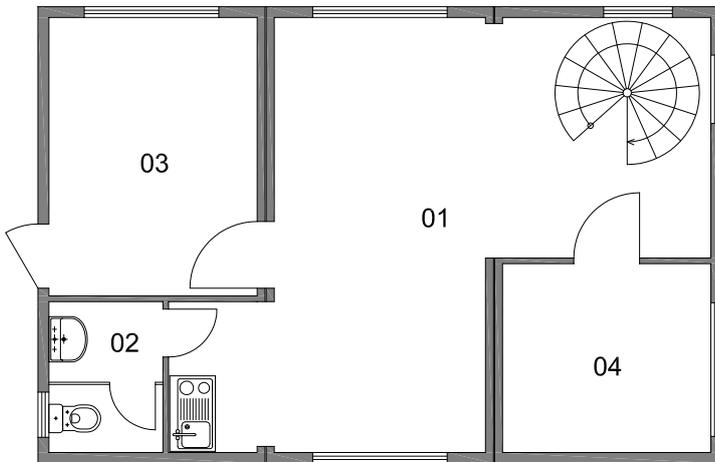

1.OG - LEGENDE

01	KÜCHE + TREPPENHAUS
02	WC
03	BÜRO
04	BÜRO

