



## TECHNICKÝ POPIS


Počet modulů	7 ks
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	4ks 9.000x2.438x3.340 mm 3ks 9.000x2.990x3.340 mm
Rozloha	171 m <sup>2</sup>
Světlá výška	3.000 mm
Délka výroby	1 týden
Délka montáže	2 týdny
Okna	Plastové, dvojitě zasklené, vnitřní horizontální žaluzie
Vnější dveře	Plastové, dvojitě zasklené, bezpečnostní sklo
Interiér - stěny + strop	Sádrovláknité desky s výmalbou, v sanitární části keramický obklad, sanitární příčky; podhled z akustických kazet
Interiér - podlahy	PVC
Fasáda	Vodorovný vlnitý plech
Vytápění	Elektrické přímotopy
Požární odolnost	Nehořlavý konstrukční systém DP1
Vybavení	Vnitřní obložkové dveře, skleněný přístřešek s hliníkovou konstrukcí, vnitřní jednoramenné schodiště se dřevěnými stupni, sekundární spádovaná střecha

## Popis

Modulární přístavbu tvoří 7 modulů výrobové řady Standard-Line se světlou výškou 3m. Na ploše 171 m<sup>2</sup> se nachází čtyři ordinace, školící místnost, čekárna a zázemí. Přístavba je umístěna mezi dvě zděné budovy a s jednou budovou je propojena vnitřním schodištěm. Modulární systém KOMA dokáže elegantně propojit budovy, ač jsou řešeny zcela jinou stavební technologií. Fasáda je řešená vodorovnou vlnou, vnitřní stěny a příčky sádrovláknitými deskami Fermacell, na stropěch jsou podhledy z akustických kazet.

## Přístavba radioterapie

Umístění stavby	Oddělení radioterapie a onkologie - Nemocnice Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 74101 Nový Jičín
Datum realizace	4/2012
Dodávka zahrnovala	Dodávka horní stavby
Dodávka nezahrnovala	Stavební připravenost

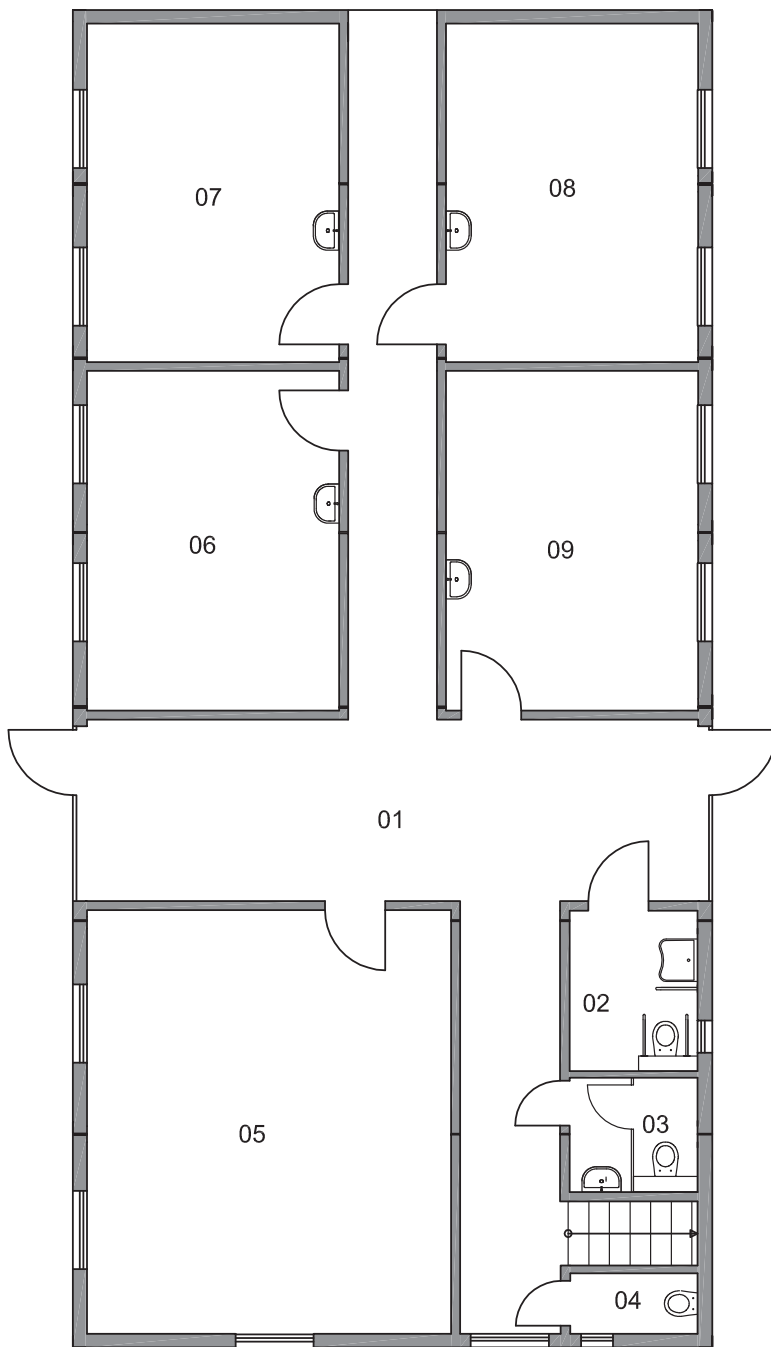

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

01	CHODBA, ČEKÁRNA
02	WC ŽENY
03	WC MUŽI
04	ÚKLID
05	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
06	ORDINACE
07	ORDINACE
08	ORDINACE
09	ORDINACE

