



Illustrationfoto

## TECHNISCHE DATEN

Gruppenanzahl	4
Module	26
Produktreihe	StandardLine
Gesamtfläche	470 m <sup>2</sup>
Lichte Innenhöhe	2.760 mm
Produktionsdauer	1 Woche
Montagedauer	1 Woche
Fenster	Kunststofffenster, Doppelverglasung, VSG, Alu-Aussenrollos
Aussentüre	Aluminium, voll- oder teilverglast, Doppelverglasung, VSG, RAL 5003
Wände, Decke	Laminierte Spanplatte, abgehängte Akustikdecke, Sanitär trennwand
Böden	PVC-Belag
Aussenfassade	Trapezblech, RAL 7036
Heizsystem	Elektrische Konvektionsheizung
Feuerbeständigkeit	REI30
Extras	LED Not Licht Leuchten, Kinder-WC

## Fakten


Das hier vorliegende Modell eines Kindergartens ist die wohl kosteneffektivste Variante eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung gewährleisten zu können.

Die Anordnung der 4 Gruppenräume nimmt sowohl auf die pädagogischen wie auch organisatorischen Bedürfnisse der Mitarbeiter Rücksicht. Mit 2760 mm lichter Innenhöhe und großen Doppelfenstern bietet er ein helles und freundliches Raumklima zum Spielen und Lernen.

Durch die Erfüllung der REI30 und allseits angeordnete Notausgänge setzt dieses Modell auch im Punkte Sicherheit Maßstäbe im Bau temporärer Anlagen. Das gesamte Heizsystem ist zudem auf die Bedürfnisse junger Kinder ausgerichtet (niedrige Oberflächentemperaturen bei trotzdem bodennaher Erwärmung).

## KINDERGARTEN


Lieferung	SOFORT VERFÜGBAR
Preis	EUR 284.000,-
Im Preis inbegriffen	Lieferung erfolgt inklusive aller Sanitäreinrichtungen, Beleuchtungskörper, Böden - und Innenverkleidungen schlüsselfertig.
Im Preis nicht inbegriffen	Der Preis versteht sich exklusive Transportkosten und Vorbereitungen/Montgearbeiten am Bauort (Fundamentierung, Installationen, Kranarbeiten, ...)

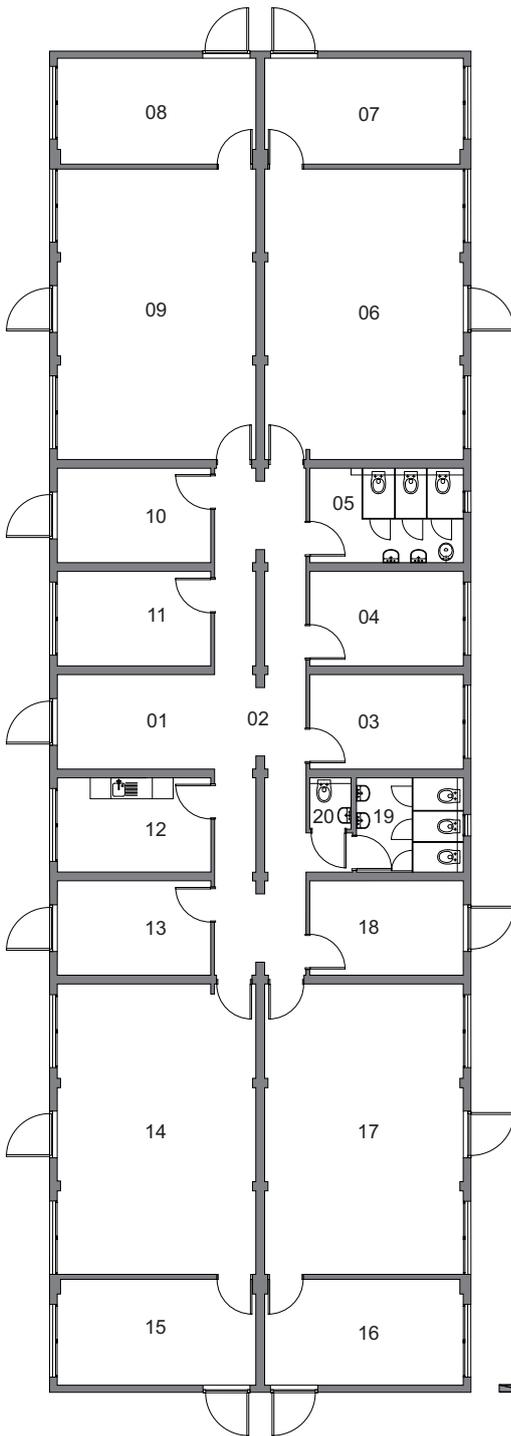

RAUMVERZEICHNIS

01	EINGANG
02	GANG
03	BÜRO
04	BÜRO
05	WC - JUNGEN
06	GRUPPENRAUM
07	UMKLEIDERAUM
08	UMKLEIDERAUM
09	GRUPPENRAUM
10	RUHERAUM
11	ABSTELLRAUM
12	KÜCHE
13	RUHERAUM
14	GRUPPENRAUM
15	UMKLEIDERAUM
16	UMKLEIDERAUM
17	GRUPPENRAUM
18	RUHERAUM
19	WC - MÄDCHEN
20	WC - PERSONAL

Ansichten stirnseitig

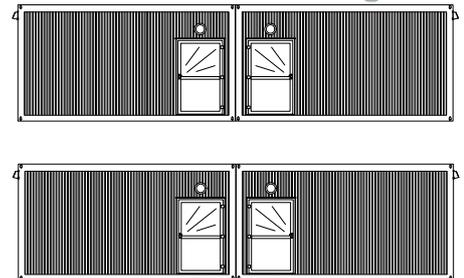

Ansichten längsseitig

